



# SM SAPHIRUS A-CSAV

## KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ

Un grand écran design chez soi,  
un clavier codé antivandale pour tous,  
un câblage simple en toute sécurité.

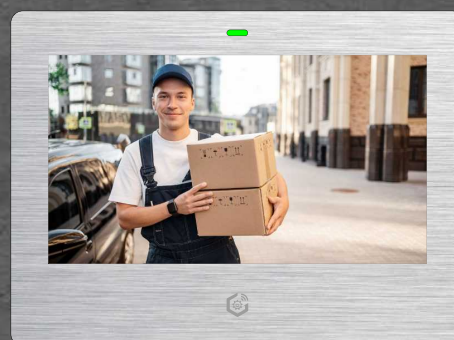

\*si ajout en option de  
2 Relais BUS multifonction :  
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,  
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.



### Un clavier antivandale pour faciliter l'accès à votre propriété

La platine de rue avec visière, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé antivandale rétro-éclairé : plus besoin de clé ni télécommande. L'inox 316 (Inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin. Le moniteur est de toute beauté avec son cadre en aluminium brossé. Moniteur à écran tactile, touche LED multifonction : un usage simplifié. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



# NOS AVANTAGES



## Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


## Écran tactile 7", alu brossé, jusqu'à 3 accès contrôlés

Toucher la LED verte en haut de l'écran, elle est multifonction : pour surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher par appuis successifs sur 1 seule touche ! Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Le cadre du moniteur est de toute beauté, en aluminium brossé.

## Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, Inox marin 316.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

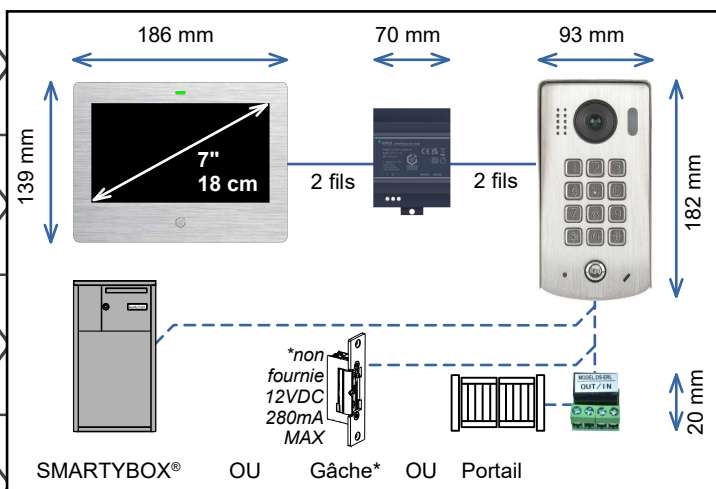


\*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W

<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm LED multifonction : surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher Accès rapide pour la coupure de la sonnerie Nombre de sonneries = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de Couleur / Luminosité / Contraste Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,25W Consommation en fonctionnement = 5W
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

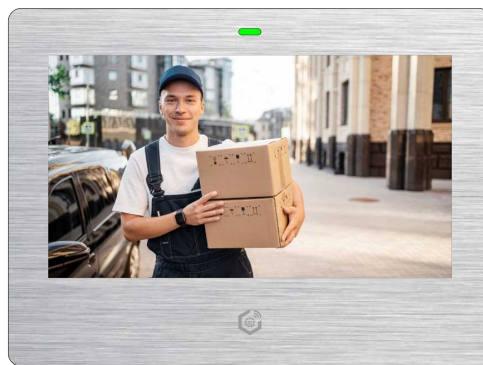

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm avec cadre en alu brossé
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Design : Cadre du moniteur en aluminium brossé
- Intégré : Clavier antivandale rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage 2 fils non-polarisés, LED multifonction
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès\*, caméra 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs