


# Alimentation BUS avec ampli sur rail DIN. Adaptation d'impédance

Nv.2024101122

KPC9

**GROUPE GATES**  
7 avenue Lascos  
13500 Martigues  
Tél. : 04 42 87 17 30  
contact@smartybox.fr  
www.smartybox.fr

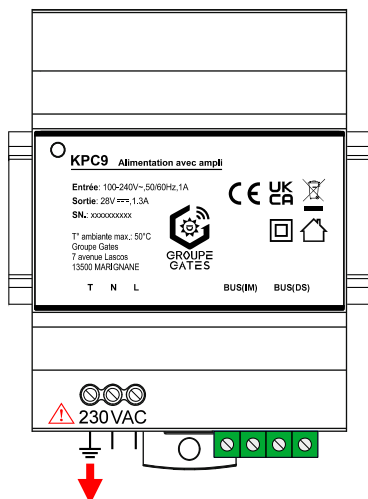

**Ne pas connecter l'alimentation KPC9 à la terre (borne "T")** sauf si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)

Tension Entrée : 100~240VAC  
Courant Entrée : 1A  
Tension Sortie : 28VDC  
Courant Sortie : 1,3A  
Dimensions : 70x98x59mm

## Avertissements

- Ce produit n'est destiné qu'aux systèmes du GROUPE GATES.

- Ne pas démonter ou ouvrir, protéger de l'eau et d'autres liquides : sinon risques importants de chocs électriques et de départs d'incendie.


- Ne pas installer dans un environnement assujéti à l'humidité ou aux vibrations extrêmes.

- Cette alimentation doit être installée par du personnel habilité.

-  : Traitement et recyclage des produits : éliminer ce produit dans un centre de collecte ou de recyclage, et pas par les déchets ménagers.

La **KPC9** est protégée contre les surcharges et les court-circuits. En cas de défaut, la LED clignote : mettre l'alimentation hors-tension, corriger le défaut et remettre sous tension.

Les opérations de câblage/décâblage doivent être faites **HORS TENSION**.

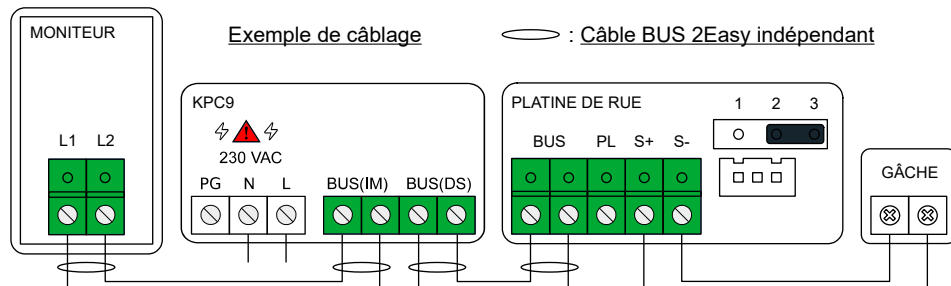

**IM** : Interior Monitor = Moniteur intérieur

**DS** : Door Station = Platine de rue