
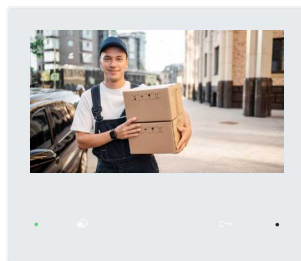
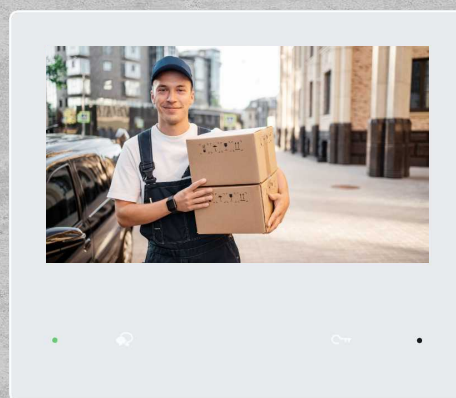


SM SAPHIRUS IP-CEN

KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ

Un écran HD connecté à la maison,
un clavier codé tactile encastré,
un câblage simple en toute sécurité.



*si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.



Un clavier tactile pour faciliter l'accès à votre propriété

La platine de rue encastrée, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé tactile rétro-éclairé : plus besoin de clé ni télécommande. La façade de la platine est en Inox 304 avec revêtement noir par électrophorèse. Si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : conversez avec le visiteur, ouvrez jusqu'à 3 accès* à distance, surveillez par la platine. Et visionnez jusqu'à 4 caméras IP*, au moniteur HD et sur les smartphones !



NOS AVANTAGES



Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


HD, appli connectée, 3 accès contrôlés et caméras IP*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Et contrôlez à distance jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Vous pourrez aussi visionner jusqu'à 4 caméras IP* (en option, non fournies dans le kit).

Encastrée, Inox 304 revêtu, angle 170° et clavier tactile

Platine encastrée, codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° latéral, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, Inox 304 revêtu.

SCHÉMA DE CÂBLAGE


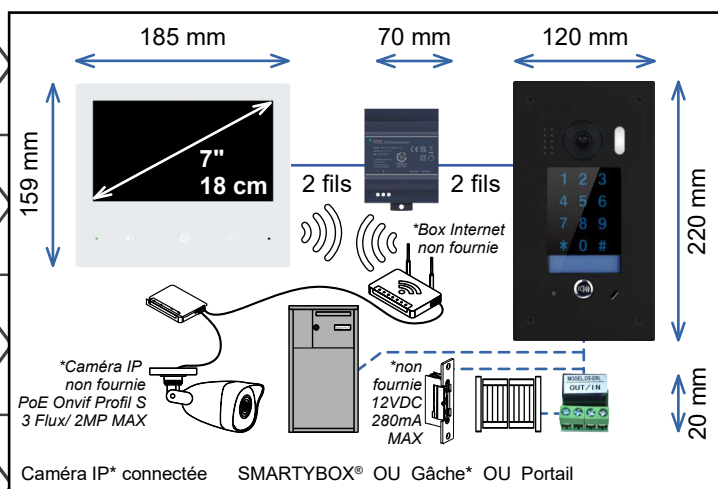


*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre en Inox 304 avec revêtement noir par processus d'électrophorèse Fond d'encastrement pour support maçonné Indices de protection IP54 / IK07 Températures fonctionnement : -15°C / +55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 6W
Dimensions HxLxP	Platine + Fond : 220 x 120 x 50 mm Moniteur : 159 x 185 x 18,5 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

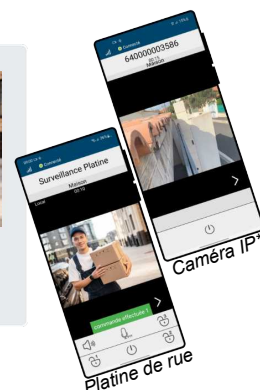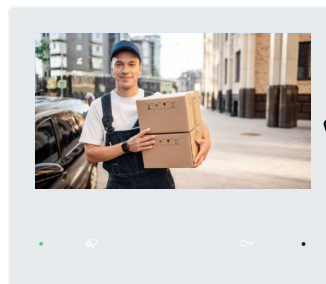

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 304 finition noire avec clavier codé tactile
- 1 fond d'encastrement
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier tactile rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès*, caméra 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 / IK07 et Inox 304 avec revêtement noir par électrophorèse
- Connecté : Appli Android et iOS pour platines et caméras IP*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP*



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



SMARTYBOX®
SM-SAPHIRUS-IP-CEN



3 760001 985641