

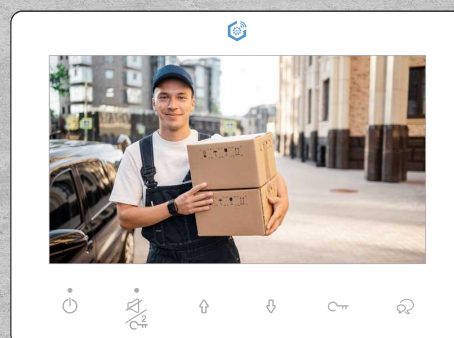


SM SAPHIRUS P

KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" TOUCHES SENSITIVES PLATINE AVEC LECTEUR DE BADGES

Un grand écran couleur chez soi,
un lecteur de badges intégré,
un câblage simple en toute sécurité.



*si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.



Lecteur de badges intégré et simplicité

Avec le lecteur de badges, plus besoin de clé ou de télécommande : il suffit de présenter à la platine l'un des 5 badges fournis et l'accès est déverrouillé ! L'inox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin. Le moniteur couleur est un grand écran avec des touches sensibles. Conversez en mains-libres avec vos visiteurs et contrôlez jusqu'à 3 accès*. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre

Écran 7" touches sensibles, jusqu'à 3 accès contrôlés


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir grâce aux touches sensibles accessibles sous l'écran.

Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Inox 316, caméra 170° et lecteur de badges

Lecteur de badges intégré à la platine, porte-nom rétro-éclairé, objectif ultra grand-angle de 170°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Inox 316.

SCHEMA DE CÂBLAGE

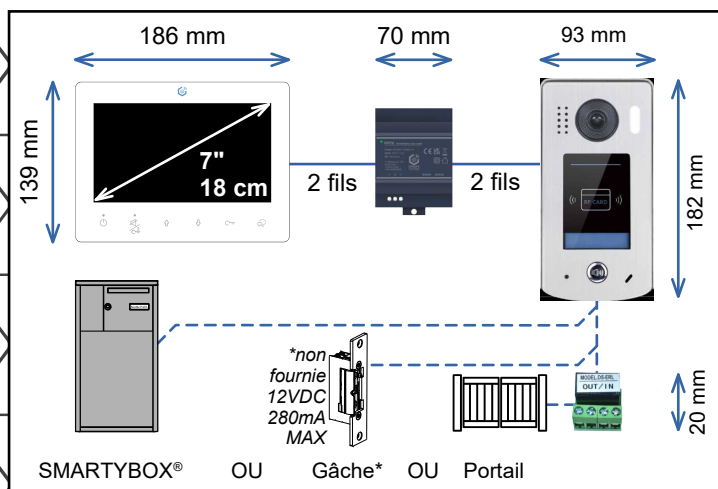

*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Lecteur de badges intégré avec les 5 badges "Utilisateurs" livrés déjà programmés Livree avec 2 badges "Administrateur" Porte-nom rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 0,3s à 29,7s Synthèse vocale multilangue Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et casquette en Inox 316 (Inox marin) Indices de protection : IP54 Indices de protection mécanique : IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille < 1W Consommation en fonctionnement < 3W

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière et d'intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 127mA
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec lecteur de badges intégré
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 badges "Administrateur"
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Visibilité : Écran 7"
- Intégré : Lecteur de badges avec 5 badges programmés
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès*, caméra 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



SMARTYBOX®
SM-SAPHIRUS-P



3 760001 985580