




SM SAPHIRUS A

KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE PLATINE AVEC APPEL SIMPLE

Un grand écran design chez soi,
une platine avec un grand porte-nom,
un câblage simple en toute sécurité.

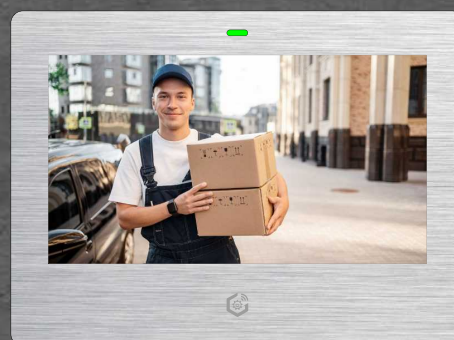

*si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.

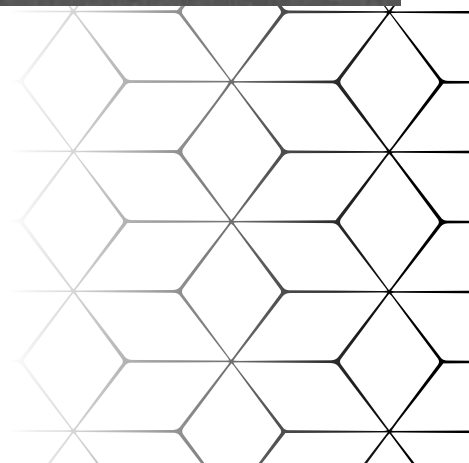

Design, solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place pour afficher un logo ou des horaires par exemple. Le moniteur est de toute beauté avec son cadre en aluminium brossé. Moniteur à écran tactile, touche LED multifonction : un usage simplifié. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre.


Écran tactile 7", alu brossé, jusqu'à 3 accès contrôlés

Toucher la LED verte en haut de l'écran, elle est multifonction : pour surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher par appuis successif sur 1 seule touche ! Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Le cadre du moniteur est de toute beauté, en aluminium brossé.

Une platine Zamak avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

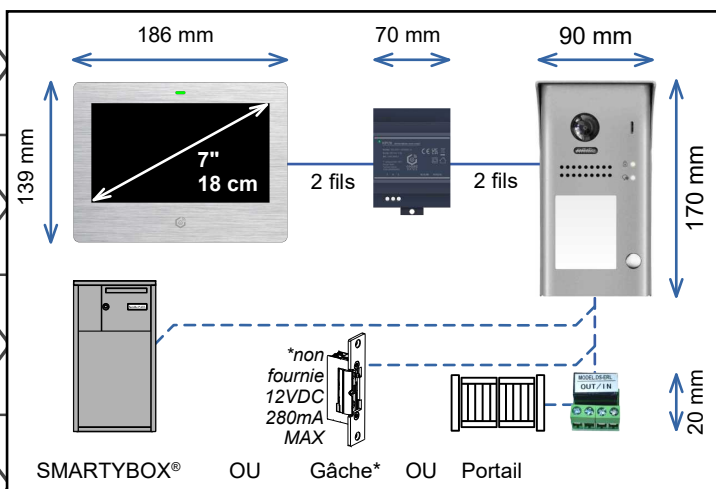


*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s Paramétrage à la platine de la temporisation LED de conversation en cours LED de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 34mA Consommation en fonctionnement = 125mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm LED multifonction : surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher Accès rapide pour la coupure de la sonnerie Nombre de sonneries = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de Couleur / Luminosité / Contraste Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,25W Consommation en fonctionnement = 5W
Dimensions HxLxP	Platine : 170 x 90 x 27 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

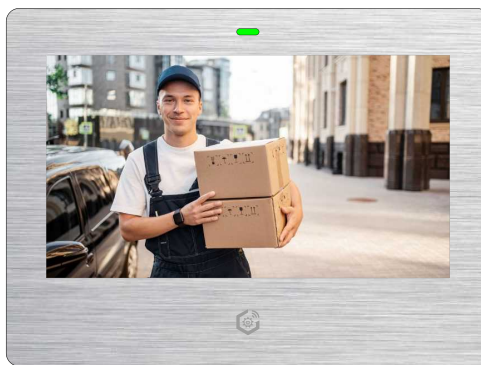

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm avec cadre en alu brossé
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Design : Cadre du moniteur en aluminium brossé
- Visibilité : Écran 7" et porte-nom géant 60mm x 50mm
- Simplicité : Câblage 2 fils non-polarisés, LED multifonction
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès*
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



SMARTYBOX®

SM-SAPHIRUS-A



3 760001 985528